Fabulo

NEOX ST-E300

Állítható magasságú állvány forgatható tartóval



Szerelési és használati útmutató

Tartalom


Figyelmeztetés 1


Alkatrészlista 2


Összeszerelés 3

A szög beállítása 8

Használat és karbantartás 9

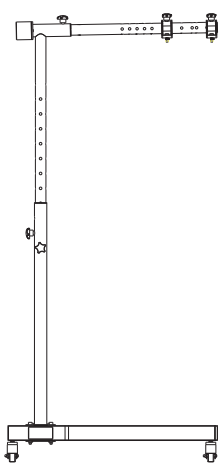

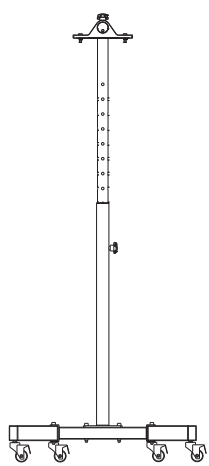







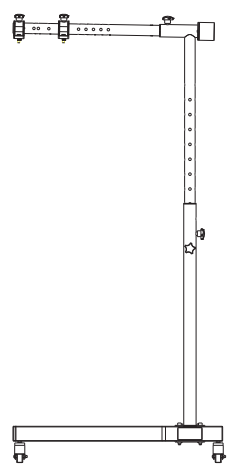


FIGYELMEZTETÉS! 01

Az összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A helytelen összeszerelés vagy használat a termék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.


1. Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a csomag minden szükséges alkatrészt tartalmaz-e, és hogy azok sértetlenek-e. Hiányzó vagy sérült alkatrész esetén forduljon a forgalmazóhoz, és ne szerelje össze az állványt.
2. Az állványt kizárólag sík és szilárd felületen használja. Használat előtt mindig rögzítse az összes görgő fékjét. Lejtős vagy puha felületen az állvány felborulhat.
3. Az állvány maximális teherbírása 18 kg.
4. Az állványt kizárólag a 200, 300, 450 vagy 600 típusú NEOX fénypanelek rögzítésére és csak az ebben az útmutatóban leírt módon használja.
5. A termék mozgó alkatrészeket tartalmaz. A magasságot mindig felszerelt panel nélkül állítsa be, nehogy a panel leessen vagy megsérüljön.
6. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az állvánnyal, mozgassák azt, nekitámaszkodjanak vagy felmásszanak rá.
7. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavarkötés megfelelően meg van-e húzva, és hogy az állvány stabilan áll-e.
8. A gyártó nem vállal felelősséget a termék szakszerűtlen átalakításából, a helytelen összeszerelésből, az útmutatótól eltérő használatból vagy a maximális teherbírás túllépéséből eredő károkért és sérülésekért.

Alkatrészlista


a *1  Bal láb	b*1  Jobb láb	c *1  Talp
d*1  Tartócső	e*1  Kihúzható cső	f *1  Felső kar
g *1  Védősapka	h*2  Műanyag tartók	i*2  Rögzítőcsavar M8×50
k*4  Peremes csavar M8×12	l*3  Rögzítőcsavar M8×15	m*2  Műanyag perselyek
n*1  Peremes anya	o*2  Egyoldalas csúszásgátló alátét	j*1  Kétoldalas csúszásgátló alátét
p*4  Csavar M8×50	q*4  Csavar M8×55	r*4  Görgők
	 Szerelőkulcs	 Imbuszkulcs 5 × 55 × 135 mm

1. lépés

- Fordítsa a talpat fejjel lefelé, és csavarozza fel a négy görgőt (r).

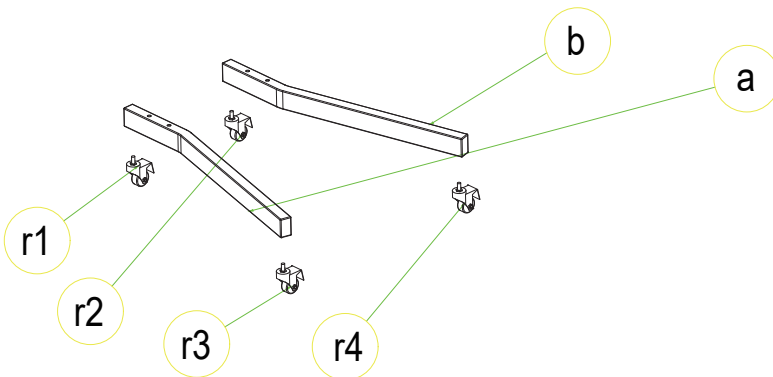



- A bal és a jobb lábat (a, b) tolja be a talpba (c), és rögzítse a csavarokkal (q).

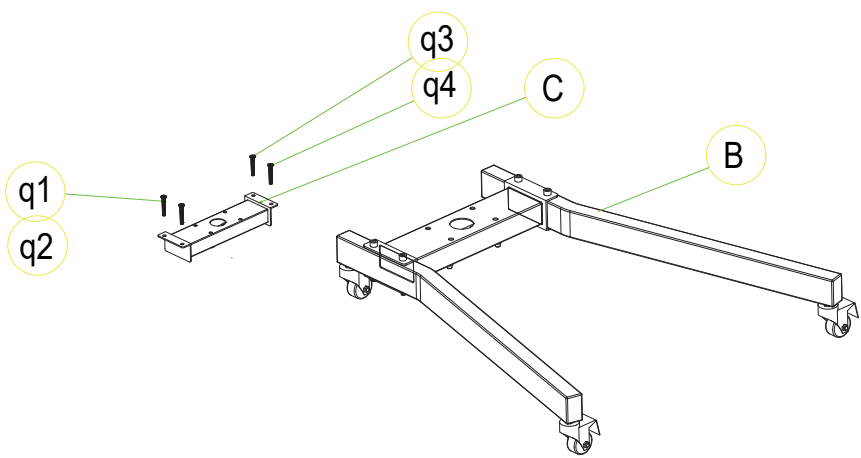

2. lépés

- A tartócsövet (d) tolja be a talpba, és rögzítse a hosszú csavarokkal (p).

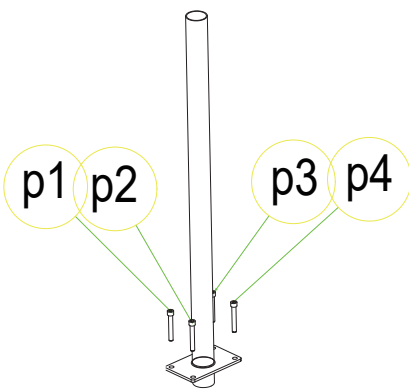

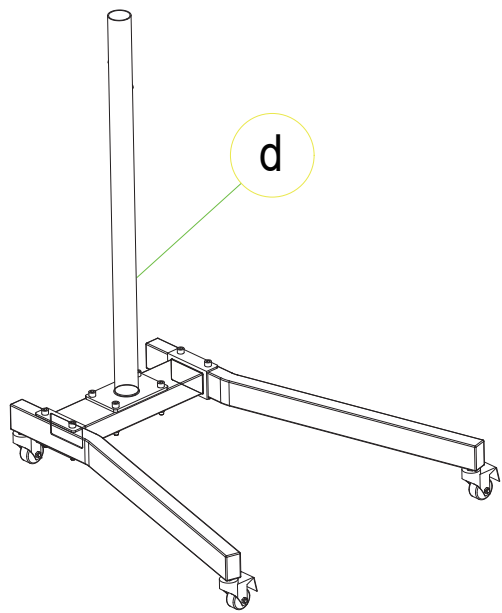



3. lépés

- Helyezze a műanyag perselyt (m) a tartócsőbe (d).

- A kihúzható csövet (e) tolja be a tartócsőbe (d), és állítsa be a kívánt magasságot.

- A helyzetet az első ellenőrzőnyílás alapján határozza meg, majd a kihúzható csövet a második nyílásban rögzítse a rögzítőcsavarral (l).
- A cső oldalába helyezzen be egy második rögzítőcsavart is – így a kötés szilárdabb lesz.

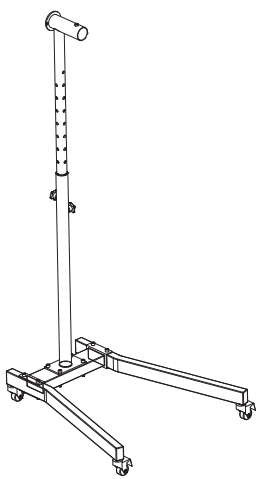


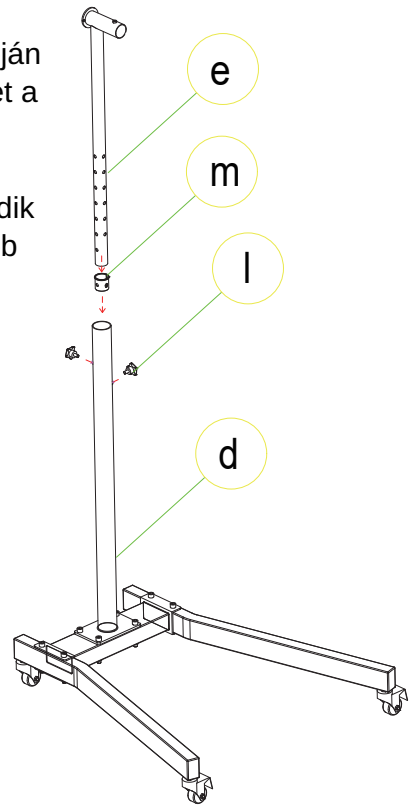


4. lépés

- Helyezze a műanyag perselyt (m) a kihúzható csőbe (e), majd tolja bele a felső kart (f).


- A műanyag alátéteket (o – j – o) helyezze a karra (f), és rögzítse az anyával (n).

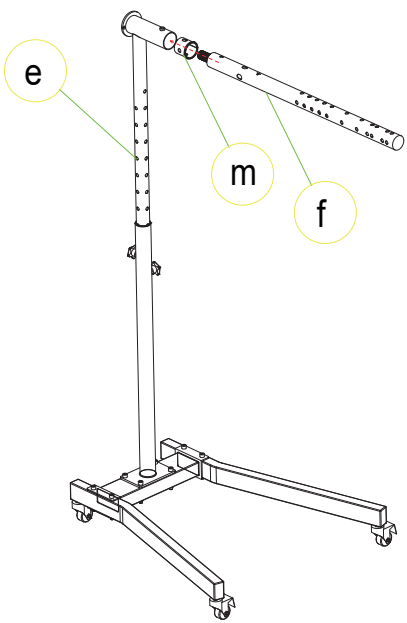


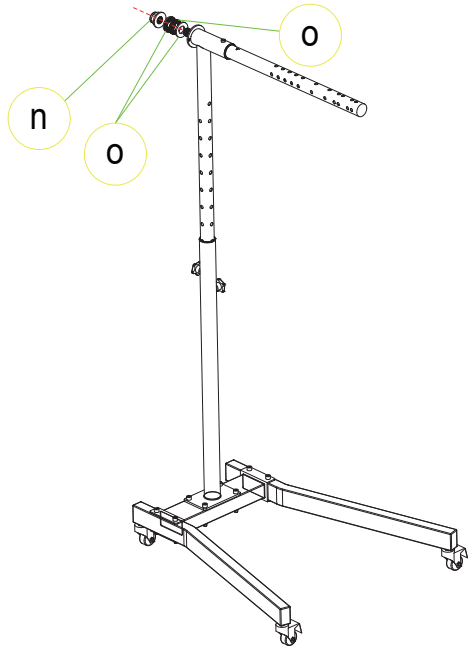

5. lépés

- Húzza meg az anyát a mellékelt szerelőkulccsal, és tolja a műanyag tartókat (h) a karra (f).
- A tartókat rögzítse a csavarokkal (i), a paneltartót a rögzítőcsavarral (l), majd helyezze fel a védősapkát (g) a kar (f) végére és csavarozza fel.

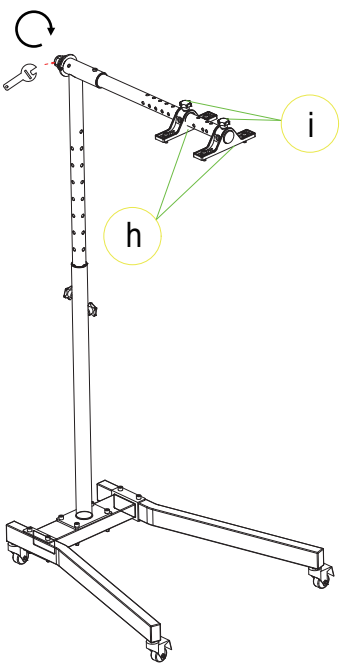

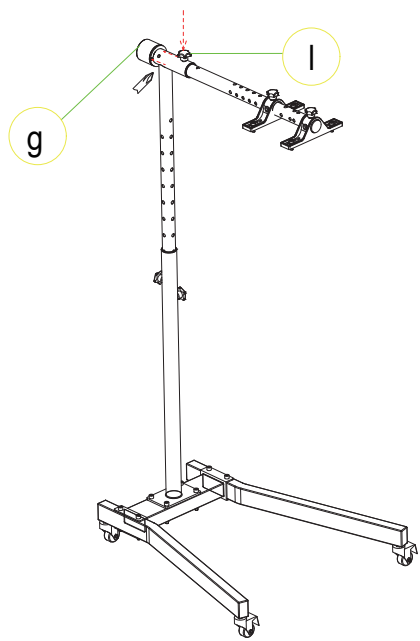

A szög beállítása

- A panel függőleges, vízszintes vagy tetszőleges közbenső helyzetben is használható. A kívánt szöget a panel tartóban való kézi elfordításával állítja be. Beállításkor fogja meg a panelt két kézzel a kereténél, és egyenletes mozdulattal fordítsa a kívánt helyzetbe.



A magasság beállítása

Az állvány magasságát kézzel, szerszám nélkül állíthatja be. Lazítsa meg a kézi fejes rögzítőcsavart, húzza ki vagy tolja be a csövet a kívánt helyzetbe, majd a csavart kézzel ismét húzza meg erősen. Az oldalsó nyílásban lévő második rögzítőcsavar a beállított helyzetet biztosítja elfordulás és elmozdulás ellen.

A magasságot mindig felszerelt panel nélkül állítsa be!

A panel szögének beállítása

A paneltartó 360°-ban elfordítható, így a panel függőleges, vízszintes vagy tetszőleges közbenső helyzetbe irányítható. A szöget kézzel állítsa be, és közben fogja a panelt két kézzel a kereteénél.

Az állvány mozgatása

Mozgatás előtt oldja ki a görgőfékeket. Az állványt lassan és mindig két kézzel mozgassa – egyik kezével az állvány függőleges csövét, másikkal a panelt tartsa. Így csökkenti a stabilitásvesztés, a felborulás és a paneltartó sérülésének kockázatát.

Az állványt soha ne húzza vagy tolja csak a panelnél vagy annak tartójánál fogva.


Teherbírás és kompatibilitás

Az állvány maximális teherbírása 18 kg. Kizárólag a 200, 300, 450 vagy 600 típusú NEOX fénypanelekkel használható.

Karbantartás

Az állványt puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószert vagy oldószert.

Rendszeresen ellenőrizze a csavarok meghúzását és a görgők állapotát. A meglazult csavarkötéseket időben húzza meg.

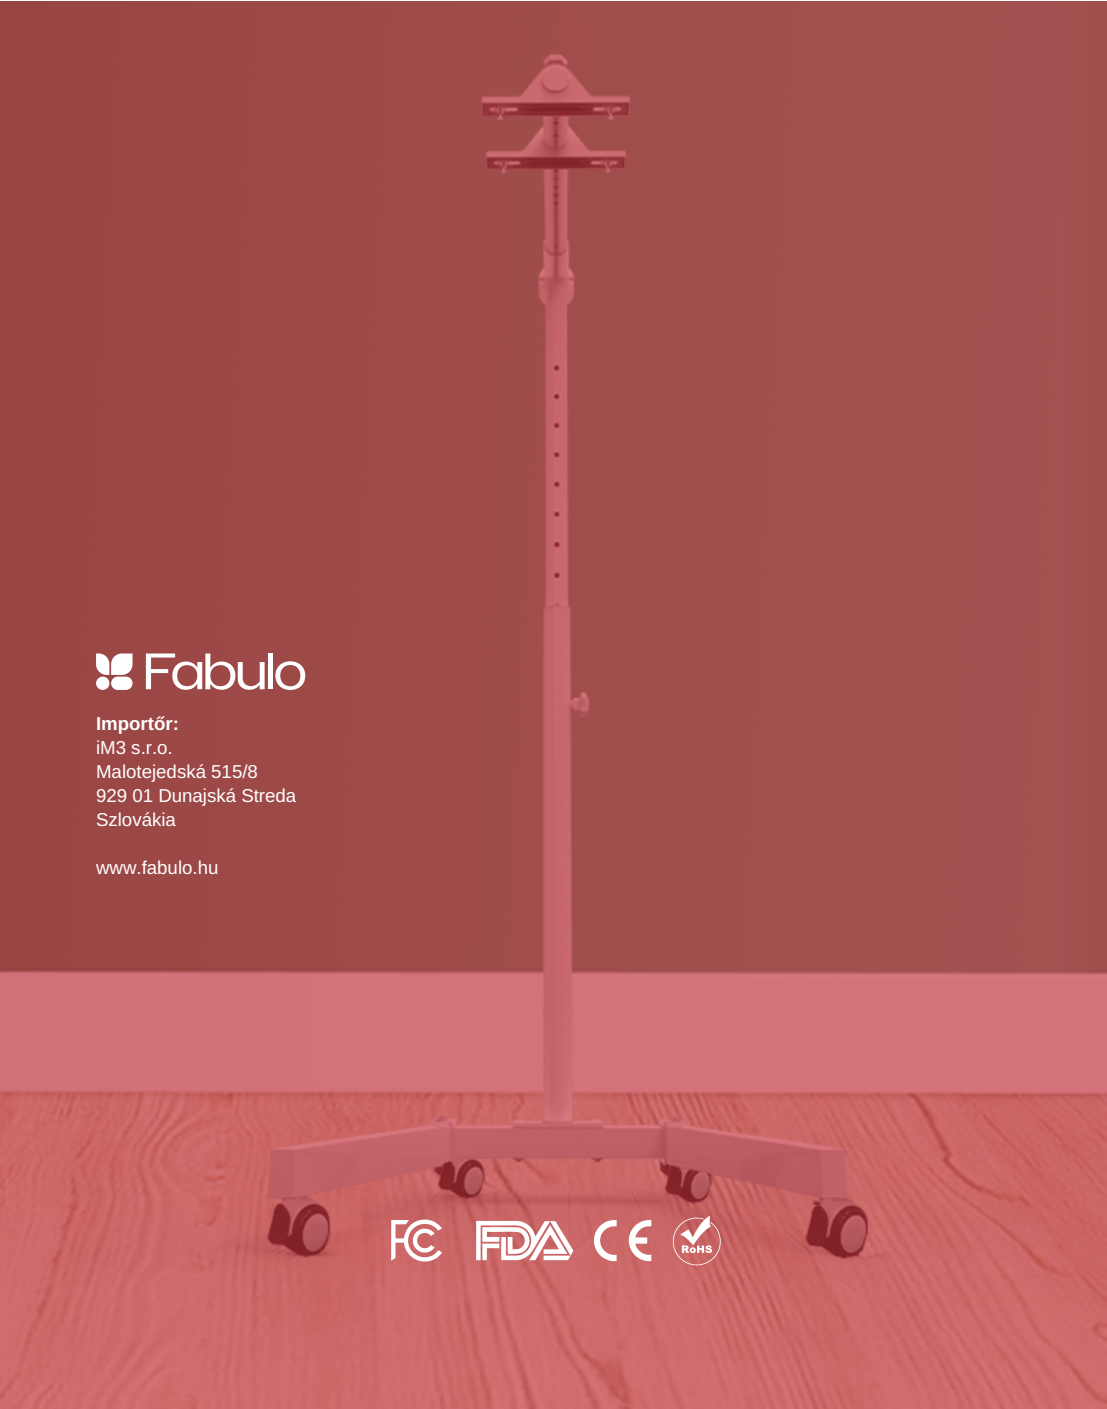

Fabulo

Importőr:
iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8
929 01 Dunajská Streda
Szlovákia

www.fabulo.hu