



Waxing makes as gentle as a kiss.


Elektronikus paraffinmelegítő



Egyszerű

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkatrészek és összeszerelési ábra

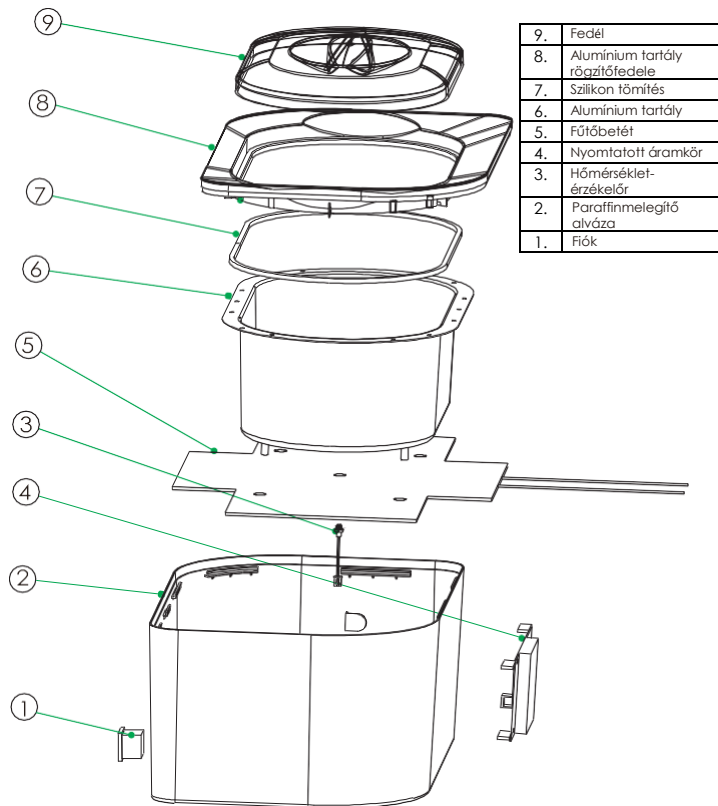

1. Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a lehetséges kockázatokkal.

2. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel.

3. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

TERMÉKISMERTETÉS

Terméknév: Elektronikus paraffinmelegítő

Modellszám: FHC-4000A

Működési mód : Érintéses

indukció

Úrtartalom: 4000ml

Termékméret: 377*243*165mm

Nettó súly:1.7kg

Testreszabható feszültség:

Amerikai szabvány 110-120V,50/60HZ,

Európai szabvány 220-240V,50/60HZ

Teljesítményfelvétel: 200W.



A működés megismerése:

1. Ez a termék érintőkapcsolóval rendelkezik, a kijelző képernyő rejtett és nem látható a termék bekapcsolása előtt.

2. Bekapcsolás a termék feszültségigényének megfelelően; a bekapcsolást jelzi, amint rövid "di" hang hallatszik.

3.Az indítás után a teljes kijelző képernyő, a LOGO kijelző, a digitális kijelző és a kezelógomb kijelzője világít.

4.Két melegítési módszer: °C hőmérsékletfűtés/ H időfűtés, a hőmérsékletfűtés alapértelmezett a bekapcsoláskor.

5.A bekapcsolás szimbólum egy többfunkciós kezelógomb, ha egyszer megérinti, a készülék bekapcsol <di> hanggal, ha újra megérinti, a készülék kikapcsol.

6.Bekapcsolás, érintse meg a bekapcsolási szimbólumot 3 másodpercre, kapcsolja be a melegítést, ugyanez a művelet a második fűtési módra való átkapcsoláskor.

7.Hőmérséklettartomány: 30-70 °C, az alapértelmezett hőfok 55 °C, amikor elindul, a + - szimbólumok a hőmérsékletszabályozó gombok. Amikor eléri a beállított hőmérsékletet, megszólal a <di di di di> és a beállított értéknek megfelelő állandó szinten tartja a hőmérsékletet.

8.Időzítési tartomány: 1-99 perc, alapértelmezett idő az indítás után 30 perc, a + - szimbólumok az idővezérlő gombok. Időzített fűtési módban a terméket a legmagasabb, 70 °C-os hőmérsékleten melegíti, amint eléri a beállított időt, a termék automatikusan leállítja a fűtést és csökkenti a hőmérsékletet. Amikor a hőmérséklet 55 °C-ra csökken, a termék gyors <di di di di> hangot ad ki, és állandó hőmérsékleten tartja az 55 °C-ot.

9.A termék kijelzőjén megjelenő hőmérséklet megfelel az aktuális gyantahőmérsékletnek. 25 °C-os környezeti hőmérséklet mellett a hőmérséklettolerancia ± 1 °C